



Böden+Beläge

TANADECO



TANADECO – FUNKTIONELLER BODEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE

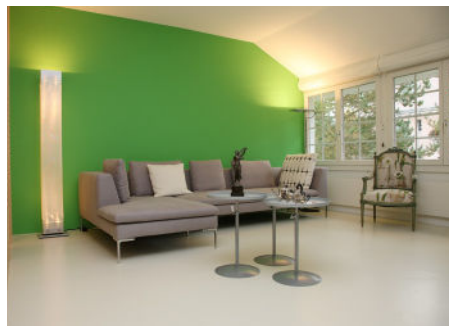

Beschreibung und Eignung

Ideal für Neu- oder Umbau bei leichter bis mittlerer Beanspruchung wie Wohnung, Büro, Ausstellung, Empfang, Schule, Restaurant usw.

Nicht geeignet für Nasszonen wegen möglicher Rutschgefahr und schleifender, abrasiver Beanspruchung.

Auf Untergrund aus talosiertem Beton oder Mörtel mit fester Oberfläche (Haftzugfestigkeit min. 1N/mm²) ohne Risse und Ausbrüche.

Als Untergrundvorbehandlung werden Stahlkugelstrahlen oder -schleifen und eine Haftgrundierung mit Tanabond Uno oder Prime eingesetzt. Das System lässt sich auch vertikal auf geeigneten Unterlagen anbringen.

Nebst den Standardfarbtönen können weitgehend auch Farbwünsche nach RAL oder NCS Farbtonkarte realisiert werden.

Die geringe Dicke wie auch die rasche Benutzbarkeit sind speziell im Sanierungsbereich interessant.

Die technischen Daten sind analog dem TANADUR im Industriebereich.

Wichtiges in Kürze

Der TANADECO ist ein fertiger, kompletter und dekorativer Nutzbelag, bestehend aus einer Spachtelschicht aus speziellem Zement-Kunstharz-Giessmörtel mit einem eingefärbten Decksiegel.

Die Versiegelung kann nach Wunsch, in Bezug auf Optik und/oder chemischer Resistenz, matt oder glänzend, aus Epoxy, Acryl oder Polyurethan gewählt werden.

Das Belagssystem ist unter Einsatz einer Epoxy- oder Acryldispersion Wasserdampf durchlässig und bedarf somit weder einer Feuchtigkeitssperre noch einer Unterkellerung.

Auch die Oberfläche kann dem Kundenwunsch weitgehend angepasst werden. Im Normalfall ist der gut sichtbare Kellenschlag als dekoratives Element erwünscht.