




BÖDEN+BELÄGE

KUNSTHARZ FLIESSBELÄGE

TANAFLOOR 270

TANAFLOOR 270 ist ein PU-Fliessbelag, der Komfort und Vielseitigkeit in einem System vereint. Der Belag ist trittfreundlich, abriebfest, hygienisch, pflegeleicht und zugleich dekorativ – ideal für Räume mit hohen gestalterischen und funktionalen Anforderungen. Er trägt zu einem freundlichen und angenehmen Ambiente bei. Typische Einsatzbereiche sind Ausstellungs- und Verkaufsräume, Eingangshallen, Büros, Spitäler, Laboratorien, Schulen, Kantinen und Gas-

trobetriebe. Als dekoratives Gestaltungselement können farbige Chips in verschiedenen Körnungen in die Oberfläche eingestreut werden. Die Chips lassen sich einzeln oder frei kombiniert nach Wunsch auswählen. Für eine optimale Optik und Langlebigkeit wird bei Chipeinstreuung eine transparente Schutzversiegelung empfohlen. Optional kann TANAFLOOR 270 auch in antistatischer oder ableitfähiger Ausführung realisiert werden.

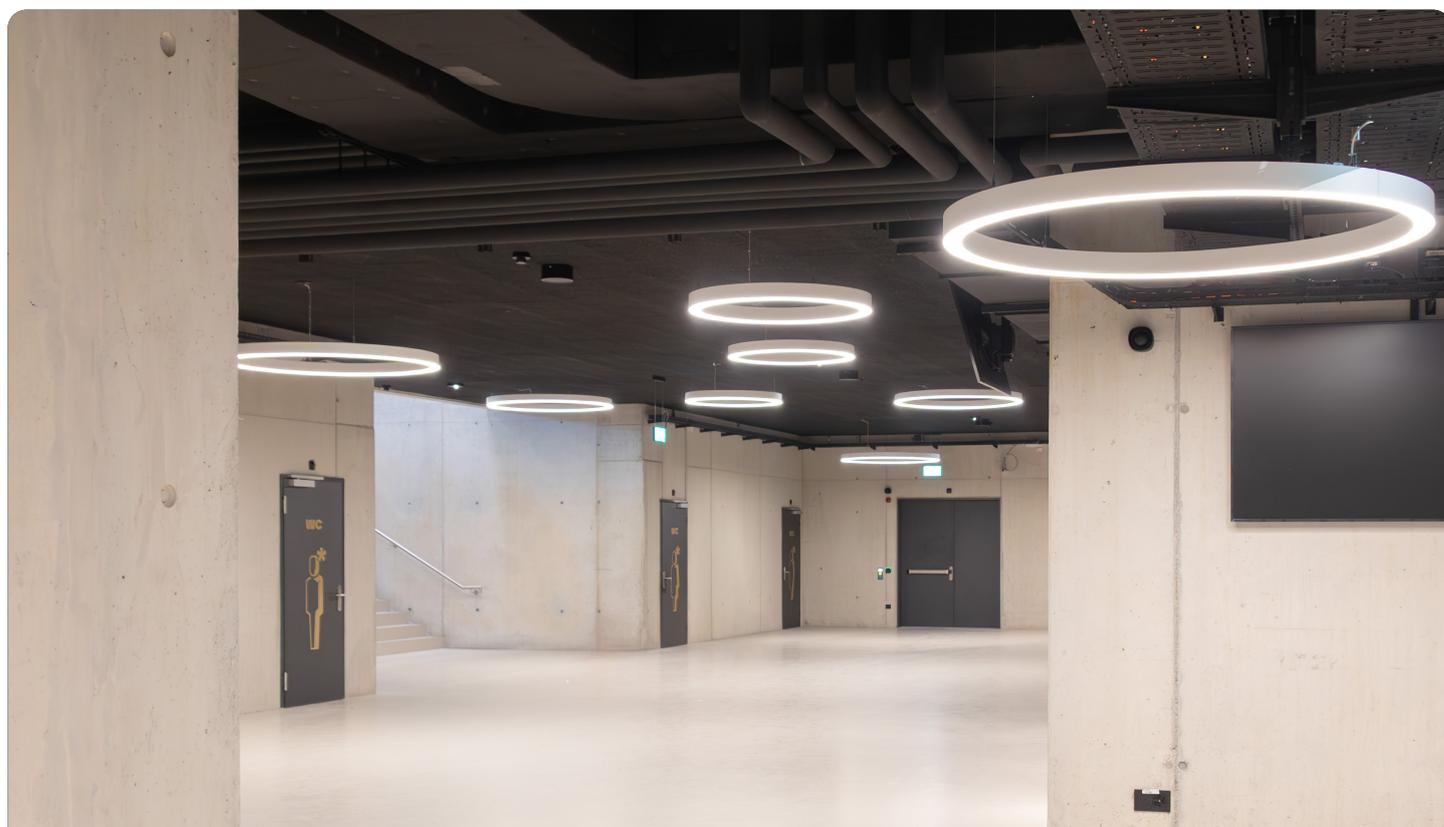

Anwendungsbereiche


- + Büros
- + Labor
- + Kantinen
- + Reinräume
- + Restaurants
- + Wohnräume
- + Verkaufsflächen
- + Öffentliche Bauten



TANAFLOOR 222

TANAFLOOR 222 ist ein universeller EP-Fliessbelag auf Basis eingefärbten Epoxidharzes. Der Belag ist abriebfest, pflegeleicht und überzeugt durch seine funktionale sowie dekorative Wirkung – ideal für eine angenehme Arbeitsumgebung mit hohen technischen Anforderungen. Typische Einsatzbereiche sind Laboratorien, die Nahrungsmittel-, chemische und pharmazeutische Industrie, Spitäler, Kraftwerke, Zivilschutzanlagen und Schulen. Für eine individuelle Gestaltung können farbige Chips oder Lonsi-car in die Oberfläche eingestreut werden – bei einer empfohlenen Schichtstärke von 2–3 mm.

Es stehen verschiedene Körnungen zur Auswahl, die Streumengen und Farbkombinationen lassen sich flexibel anpassen. Farbvarianten nach RAL oder NCS sind möglich. Die Oberfläche ist wahlweise in glänzender oder matter Ausführung erhältlich. Bei Chipeinstreuung oder matter Oberfläche wird eine spezielle Endversiegelung empfohlen, idealerweise in transparenter Ausführung. TANAFLOOR 222 ist auch in antistatischer oder ableitfähiger Variante erhältlich. Die Ausführung erfolgt gemäss SIA-Norm 252 (2001).

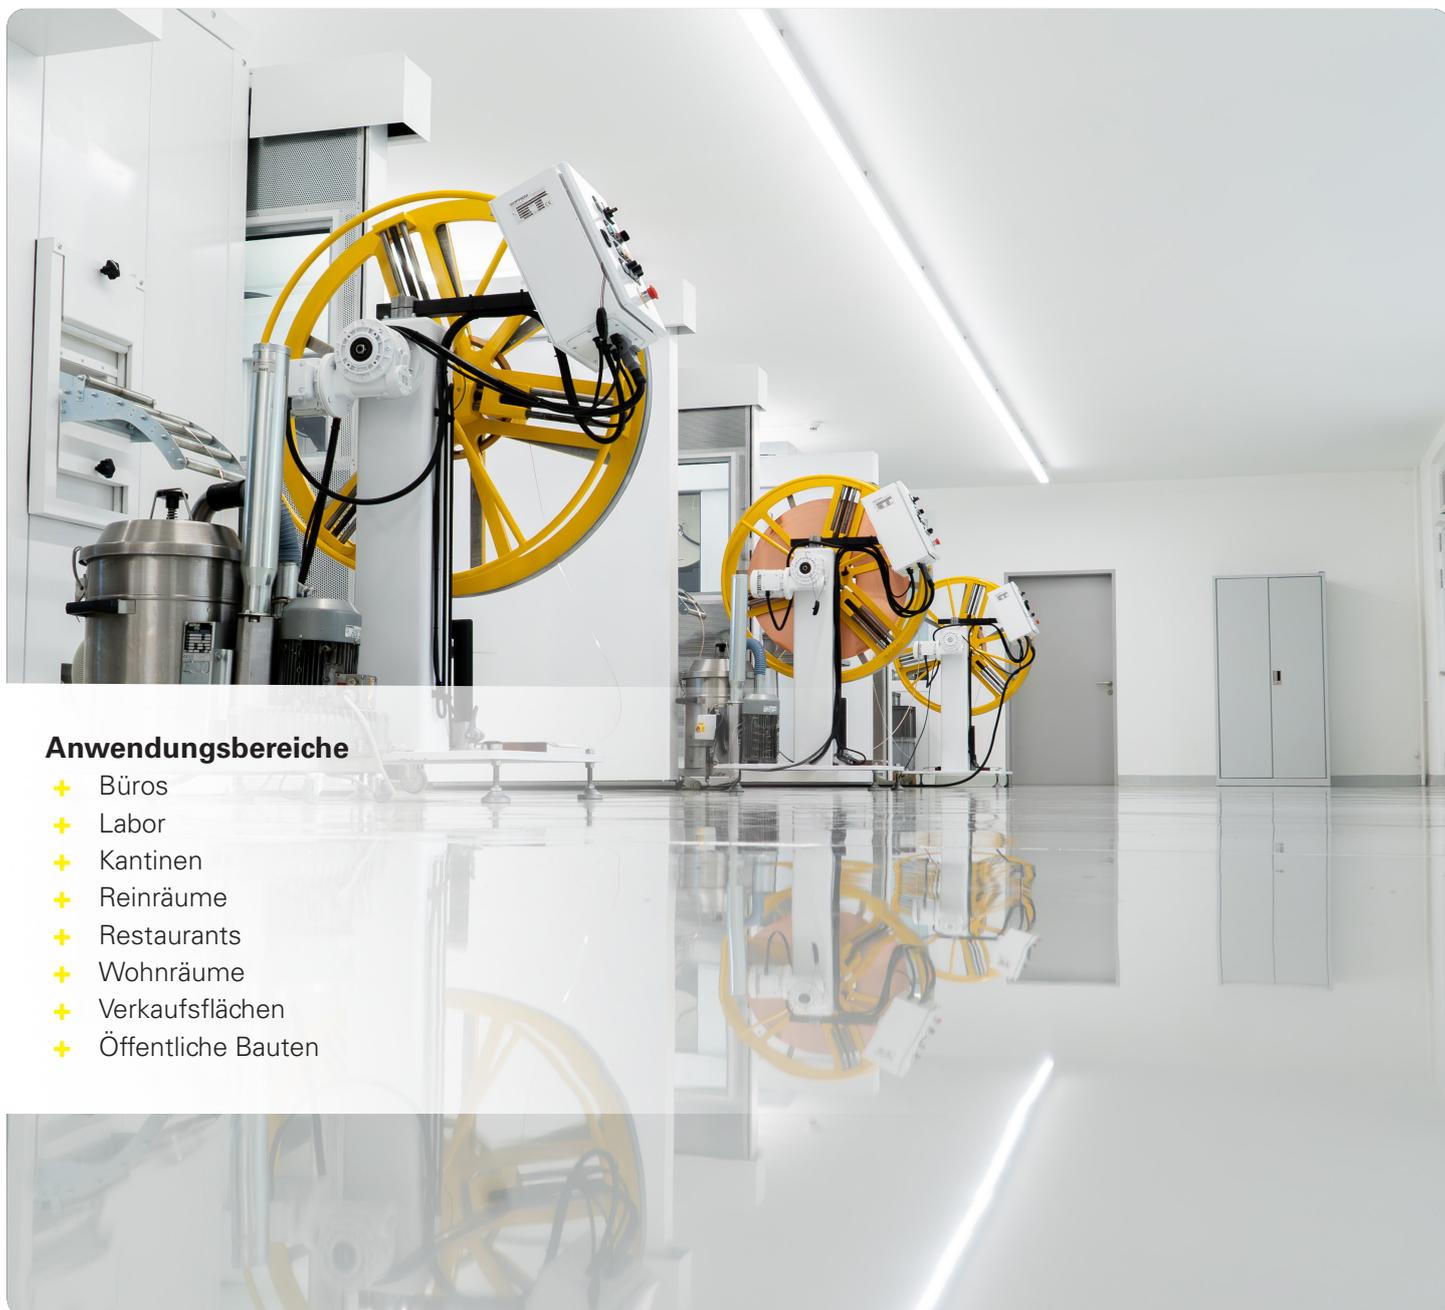

Anwendungsbereiche

- + Büros
- + Labor
- + Kantinen
- + Reinräume
- + Restaurants
- + Wohnräume
- + Verkaufsflächen
- + Öffentliche Bauten



Kerzers

Showroom
Böden und Beläge
Brüggfeld 15
3216 Ried b. Kerzers
T +41 31 750 75 11

Ecublens

Showroom
Sols et Revêtements
Rue Cantonale 102
1024 Ecublens
T +41 21 635 43 26

Weiss+Appetito AG

BÖDEN+BELÄGE

Weiss+Appetito