



# TANARIT® ML 2000



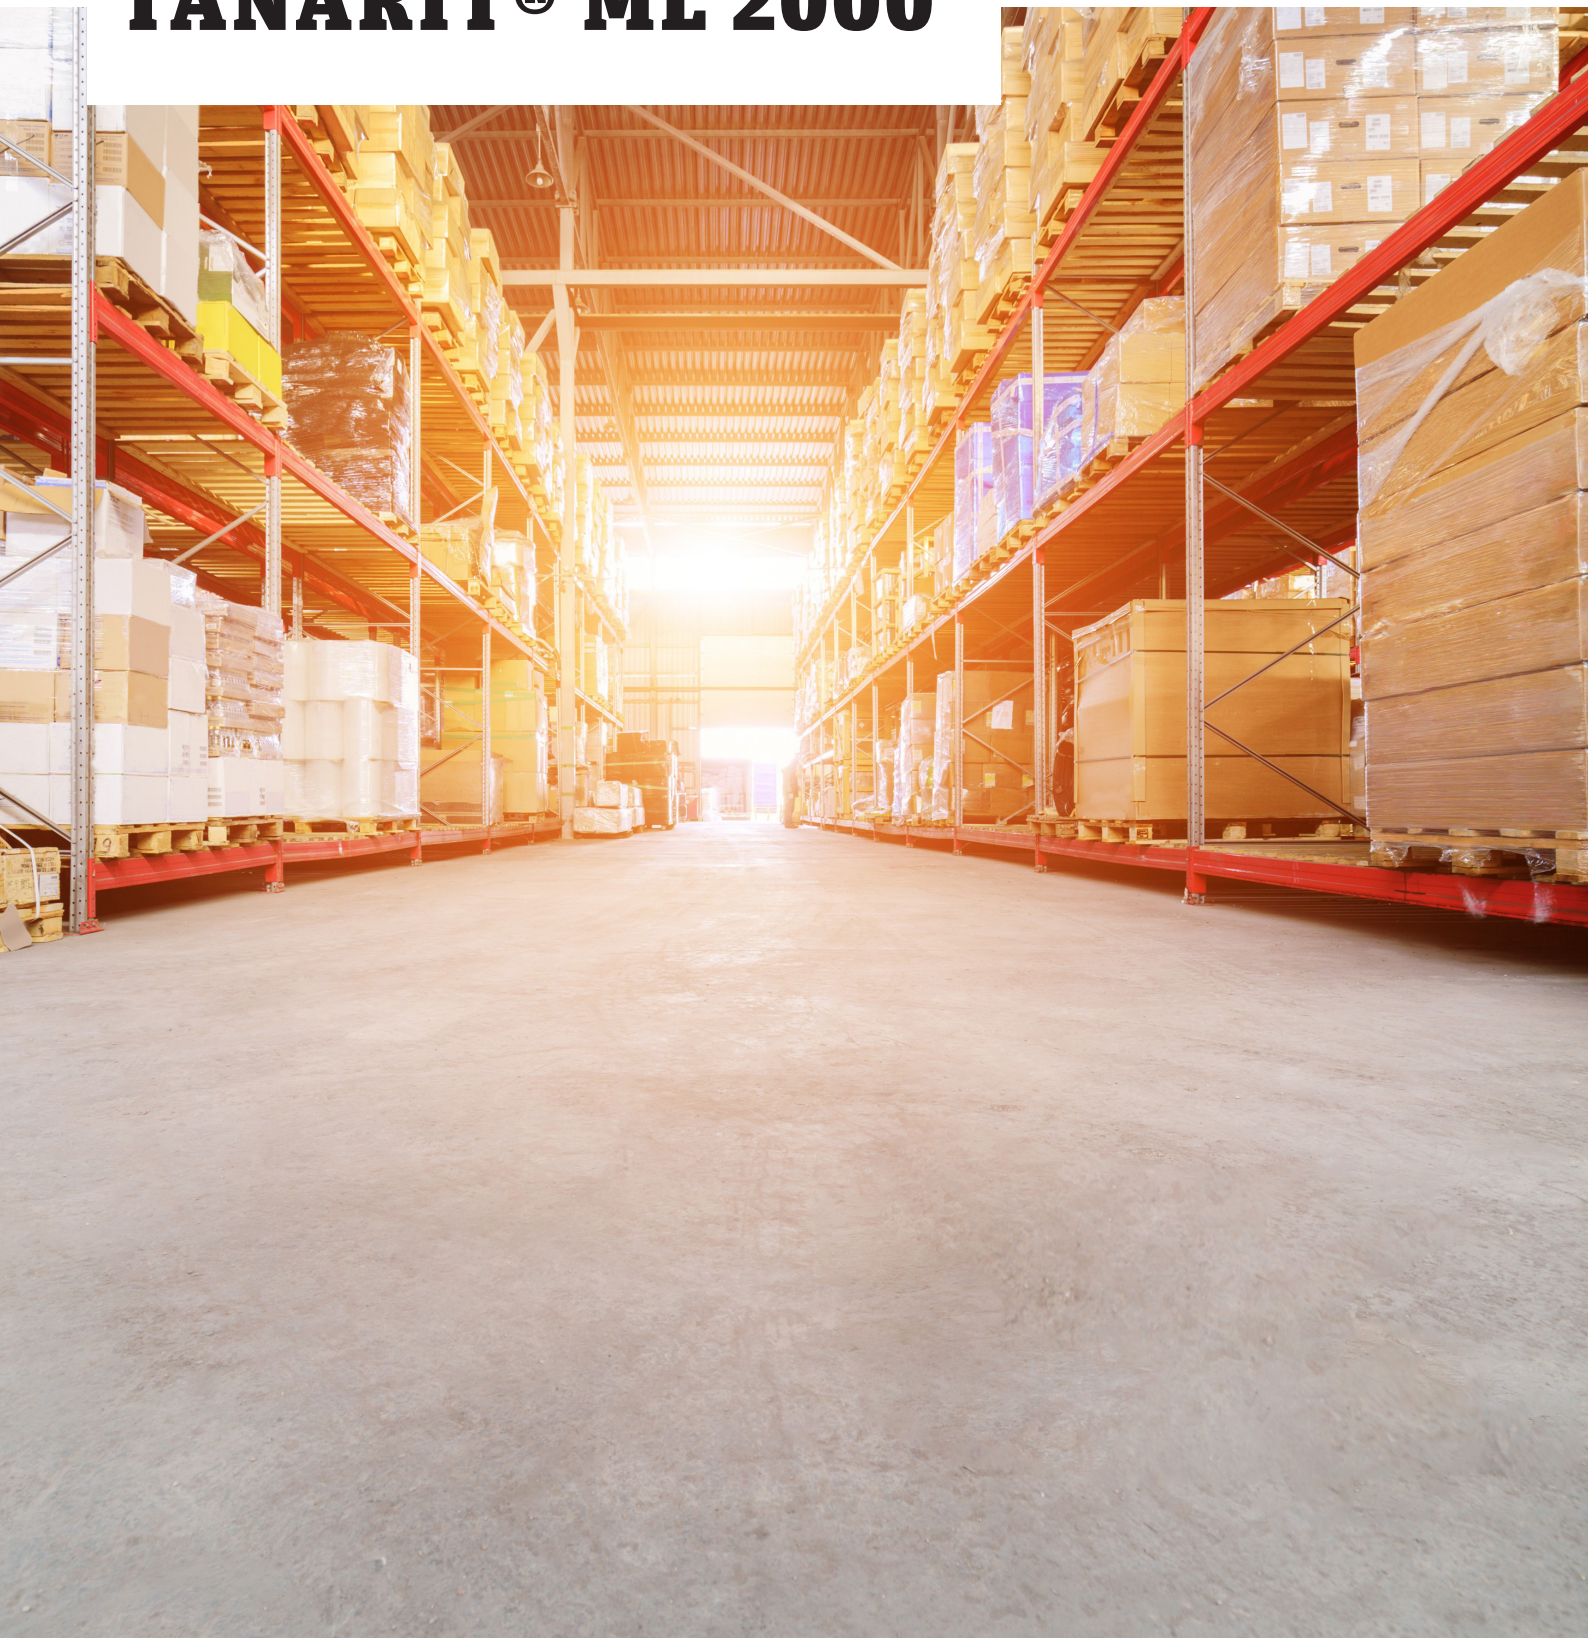

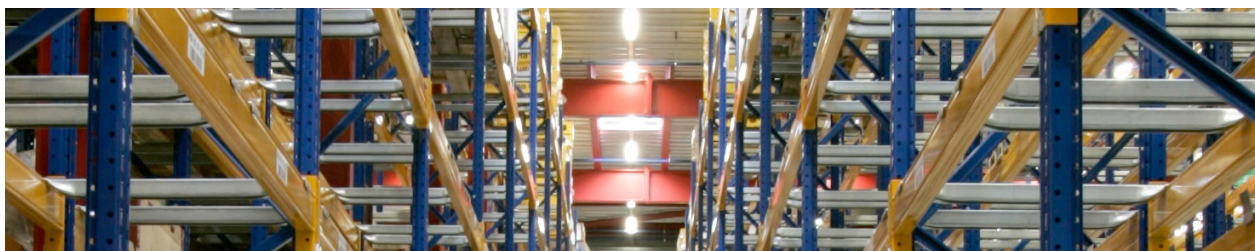

#### Description et utilisation

Le produit Tanarit ML 2000 peut être utilisé de façon quasiment universelle pour les applications en intérieur, soumises à des sollicitations faibles ou importantes, dans le cadre de nouvelles constructions ou de rénovations. Ce revêtement est ouvert à la diffusion.

Grâce à une teneur en résine acrylique synthétique de 10%, il offre une élasticité superficielle et une faible conductivité thermique, ce qui a des répercussions agréables sur l'isolation phonique et le confort des pieds. Cela supprime également toute nécessité de traitement supplémentaire, permettant ainsi une utilisation rapide.

L'épaisseur du revêtement est normalement de 15 à 25 mm. La teneur en résine synthétique et en agrégats à base de pur sable de mer, de gravillons durs ou de graviers ronds, est ajustée en fonction de l'épaisseur, de la qualité de surface et de l'utilisation du revêtement.





# TANARIT ML 2000 – REVÊTEMENT EN MORTIER DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE



Le produit Tanarit ML 2000 est un revêtement pour sols industriels se composant de sable, de gravillons ou de graviers, de ciment, de dispersion à base de résine synthétique et d'additifs. Le produit Tanarit ML 2000 est un revêtement de sol sans joints, antidérapant, résistant en particulier aux sollicitations mécaniques, telles que les pressions, les chocs ou l'abrasion. Le revêtement n'occasionne aucune fissure de retrait. Il affiche en outre la même résistance sur toute sa section. La norme SIA 252 sert de référence.



## Avantages

- + Résistance contre les sollicitations mécaniques
- + Absence de joints
- + Elasticité superficielle
- + Résistance à l'usure
- + Ne dégage pas de poussière, ne s'effrite pas
- + Résistance au gel et au sel de dégel
- + Résistance aux huiles et aux carburants
- + Résistance aux produits réfrigérants, aux émulsions de perçage / de coupe
- + Contrôles effectués par les laboratoires EMPA et LMP





#### Structure des couches :


1. Revêtement en mortier de résine synthétique et ciment, Tanarit ML-2000  
Une couche avec épaisseur de 12 à 30 mm
2. Pont d'adhérence en Tanarit ou époxy
3. Béton grenaillé et nettoyé avec de l'eau sous pression

#### Aucun traitement supplémentaire

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Utilisation légère   | à partir de 2 jours |
| Utilisation normale  | à partir de 5 jours |
| Utilisation complète | à partir de 8 jours |

#### Couleurs

Le ciment, les agrégats et les conditions d'hydratation du système de revêtement influent sur la nuance et la régularité de la teinte ; les divergences de teintes, les taches, la formation de voiles et les efflorescences ne sont donc pas à exclure.

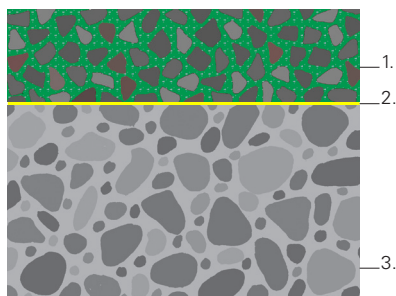






Caractéristiques techniques

|                                                                                                      |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Type :                                                                                               | ML 2000            | G/0-6/20 |
| Etanchéité à l'eau                                                                                   |                    | ✓        |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                                                                       |                    | ✓        |
| Résistance aux huiles et aux carburants                                                              |                    | ✓        |
| Résistance au feu                                                                                    |                    | ✓        |
| Résistance au froid jusqu'à -40 °C                                                                   |                    | ✓        |
| Résistance aux chocs thermiques jusqu'à                                                              | + 700 °C           | ✓        |
| Résistance à la pression / 28 jours                                                                  | N/mm <sup>2</sup>  | > 50,0   |
| Résistance à la flexion / 28 jours                                                                   | N/mm <sup>2</sup>  | 11,5     |
| Module d'élasticité / 28 jours                                                                       | kN/mm <sup>2</sup> | < 30     |
| Abrasion 2° polissage                                                                                | mm                 | < 0,8    |
| Retrait                                                                                              | mm/m               | 0,2      |
| Résistance de conductibilité électr. spéc.                                                           | Ohm                | 105-108  |
| Indice de résistance à la diffusion de vapeur                                                        | μ                  | 151      |
| Indice de conductivité thermique                                                                     | W/mK               | 1.163    |
| Produit écologique et non toxique                                                                    |                    | ✓        |
| Protection antidérapante                                                                             |                    | ✓        |
| Teinté                                                                                               |                    | ✓        |
| Résiste aux huiles, aux carburants, aux produits réfrigérants, aux sels et autres produits analogues |                    | ✓        |

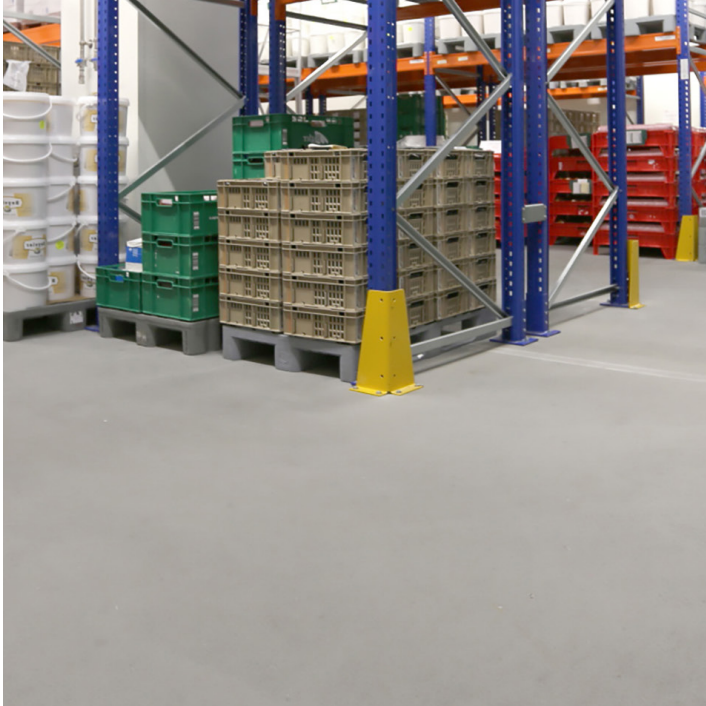


Conductibilité thermique

La chaleur dégagée par le corps humain est dissipée essentiellement par les pieds à la surface du sol.

Son intensité dépend de la conductibilité de la surface immédiatement en contact avec les pieds.

Le produit Tanarit ML 2000 n'offre pas une isolation thermique totale au sens de la norme SIA, mais il peut malgré tout être qualifié de très « agréable pour les pieds ».

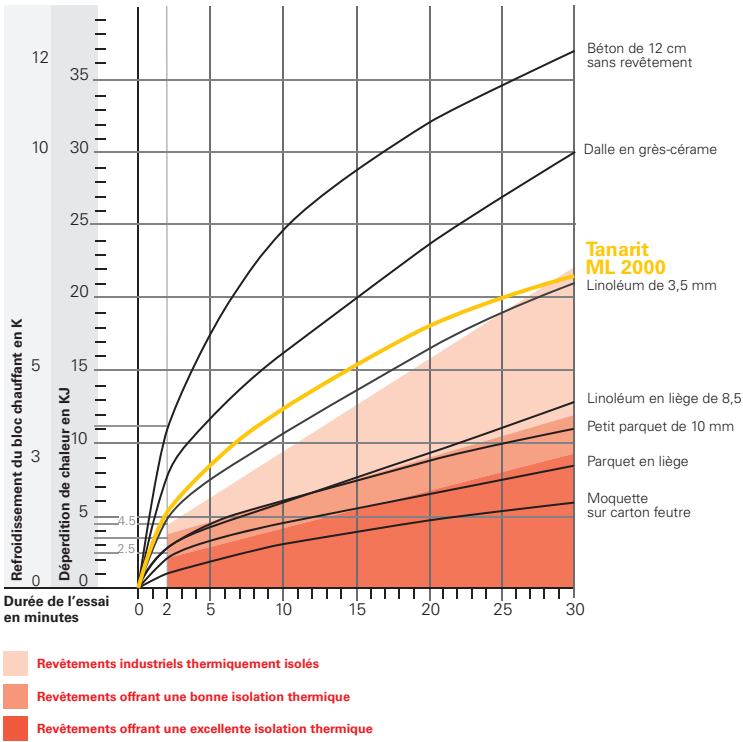



# NOTRE OFFRE

Si vous êtes à la recherche de conseils compétents et de solutions innovantes en matière de sols et de revêtements, vous pouvez compter sur nous. Nos équipes travaillent en étroite collaboration et disposent de connaissances solides dans le domaine de la production et de l'application de revêtements de tout type. Nous proposons une vaste sélection de produits de grande qualité, que ce soit pour les bâtiments industriels, les édifices publics et même pour votre domicile. De la réalisation complète de votre sol à la manière de bien l'entretenir, nous vous donnons les moyens d'éviter tout dérapage.



## **Bern**

Weiss+Appetito AG  
Böden+Beläge  
Giacomettistrasse 1  
3006 Bern

T +41 31 750 75 11  
F +41 31 750 75 12

## **Ecublens / espace d'exposition**

Weiss+Appetito SA  
Sols+Revêtements  
Route Cantonale 102  
1024 Ecublens

T +41 21 635 43 26  
F +41 21 635 43 80

## **Frauenfeld**

Weiss+Appetito AG  
Böden+Beläge  
Grundstrasse 26  
8500 Frauenfeld

T +41 52 552 50 52  
F +41 52 552 50 51

## **Kerzers / espace d'exposition**

Weiss+Appetito AG  
Böden+Beläge  
Brüggfeld 15  
3216 Ried b. Kerzers

T +41 31 750 75 11  
F +41 31 750 75 12

[www.weissappetito.com](http://www.weissappetito.com)