

Sols+Revêtements

# REVÊTEMENTS TERAZZO – NOS SOLS POUR VOTRE STYLE DE VIE



# REVÊTEMENTS TERAZZO – BEAUX, ORIGINAUX, CONFORTABLES ET ÉCOLOGIQUES

La faible proportion de résine synthétique de grande qualité et la part de bitume apportent non seulement une optimisation qualitative, mais elles réduisent également la dissipation de chaleur par les pieds. Ces sols sont ainsi beaucoup plus agréables que des sols carrelés ou que de la simple pierre. On peut malgré tout parler de revêtement écologique, puisque, en cas de déconstruction éventuelle, ce dernier peut être éliminé dans n'importe quelle décharge, sans que cela cause le moindre problème pour l'environnement.

## BITERRA

Nouveau revêtement terazzo industriel offrant de nouvelles possibilités en matière de construction. Beau, sans joints et confortable pour les locaux professionnels ainsi que pour les espaces d'exposition ou de vente.




## Utilisation

En intérieur ou en extérieur, sur du béton, du mortier, une couche porteuse mélangée à chaud, un revêtement mélangé à chaud, de l'asphalte coulé, des dalles, des isolations ou des systèmes d'isolation thermique, ainsi que des supports contaminés par des chlorures ou des huiles soumis à de faibles exigences en matière de qualité ou d'état de surface. La possibilité de poser le revêtement sur une couche porteuse mélangée à chaud permet de se passer d'une dalle en béton, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les marchés de la construction, du jardin et des loisirs.

## PROPRIÉTÉS

---

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ Revêtement en mortier spécial poli à base de pierre naturelle, de ciment et de résine synthétique</li><li>+ Epaisseur : de 10 à 100 mm selon les sollicitations</li><li>+ Bonne résistance mécanique (jusqu'au Groupe II Sollicitations moyennes, et même jusqu'au Groupe I Sollicitations intenses, en cas d'utilisation de véhicules de transport sur pneus)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>+ La résistance chimique peut être largement adaptée aux exigences</li><li>+ Étanche à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau (à la condition qu'il n'y ait pas de sous-sol ou de barrière à la vapeur d'eau)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>+ Compatible avec un chauffage par le sol</li><li>+ Les propriétés antidérapantes peuvent être adaptées aux exigences</li><li>+ Pratiquement ininflammable</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

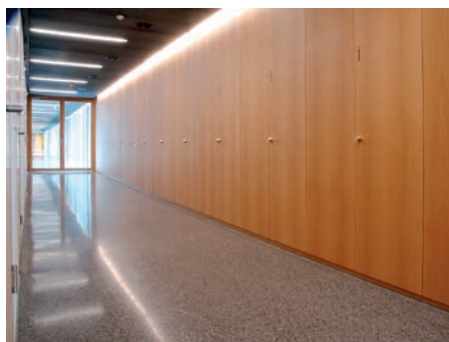

## TANARAZZO

Revêtement terazzo moderne, superbe, sans joints et confortable pour les habitations, les locaux professionnels ainsi que les espaces d'exposition ou de vente.

### Utilisation

En intérieur, sur du béton de qualité supérieure à B 20/30 présentant une surface brute.

## PROPRIÉTÉS

---

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Revêtement en mortier spécial poli à base de pierre naturelle, de ciment et de résine synthétique</li> <li>+ Epaisseur : de 10 à 25 mm, disponible en cinq couleurs standard</li> <li>+ Excellente résistance mécanique (jusqu'au Groupe I Sollicitations intenses)</li> <li>+ La résistance chimique peut être adaptée aux exigences</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Étanche à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau (à la condition qu'il n'y ait pas de sous-sol ou de barrière à la vapeur d'eau)</li> <li>+ Compatible avec un chauffage par le sol</li> <li>+ Les propriétés antidérapantes peuvent être adaptées aux exigences</li> <li>+ Totalement ininflammable</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TERRAFALT

Revêtement terazzo spécial, beau, sans joints et confortable pour les habitations, les locaux professionnels, les espaces d'exposition et de vente

### Utilisation

En intérieur, sur du béton, du mortier, des dalles, des supports contaminés par des chlorures ou des huiles soumis à de faibles exigences en matière de qualité ou d'état de surface.



## PROPRIÉTÉS

---

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Revêtement en mortier spécial poli à base de pierre naturelle, de ciment et de résine synthétique</li> <li>+ Epaisseur : de 10 à 25 mm</li> <li>+ Bonne résistance mécanique (jusqu'au Groupe II Sollicitations moyennes, et même jusqu'au Groupe I Sollicitations intenses, en cas d'utilisation de véhicules de transport sur pneus)</li> <li>+ La résistance chimique peut être largement adaptée aux exigences</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Étanche à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau (à la condition qu'il n'y ait pas de sous-sol ou de barrière à la vapeur d'eau)</li> <li>+ Compatible avec un chauffage par le sol</li> <li>+ Les propriétés antidérapantes peuvent être adaptées aux exigences</li> <li>+ Pratiquement ininflammable</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rénovations de bâtiments

**UNE RÉNOVATION  
MINUTIEUSE NE  
NOUS SUFFIT PAS.**



Verdissages

**DES SEMIS ET DES PLAN-  
TATIONS BIEN VERTS,  
NE NOUS SUFFIT PAS.**



Sols+Revêtements

**UN SOL ROBUSTE  
NE NOUS SUFFIT PAS.**



Energie+Conseils – Casvita

**UNE BONNE VISION  
DES CHOSES NE  
NOUS SUFFIT PAS.**



Génie de conduite – Josef Muff

**ÊTRE PERFORMANT  
DANS LA POSE DE  
CONDUITES NE NOUS  
SUFFIT PAS.**



Aspirer+Projeter

**ASPIRER ET PROJETER  
PUISSAMMENT NE  
NOUS SUFFIT PAS.**



Centre technique

**UN SERVICE  
FLEXIBLE NE NOUS  
SUFFIT PAS.**



Télécom

**UNE GRANDE PORTÉE  
NE NOUS SUFFIT PAS.**



## **Berne**

Weiss+Appetito AG  
Sols+Revêtements  
Statthalterstrasse 46  
Case postale 799  
3018 Berne  
Suisse

Tél. : +41 31 750 75 11

Fax : +41 31 750 75 12

## **Ecublens**

Weiss+Appetito SA  
Sols+Revêtements  
Rue Cantonale 102  
1024 Ecublens  
Suisse

Tél. : +41 21 635 43 26

Fax : +41 21 635 43 80

[www.weissappetito.com](http://www.weissappetito.com)