

# Extensivsubstrat

## Anwendung

- für extensive Begrünungen auf Dachgärten und in Pflanzgefässen
- für Begrünungssysteme mit mehrschichtigem Aufbau und einer Drainageschicht




## Eigenschaften

– pH-Wert (H <sub>2</sub> O) ca.	7.0
– Salzgehalt ca.	1.0 mS
– Volumengewicht trocken*	600 kg/m <sup>3</sup>
– Volumengewicht feldfeucht*	700 kg/m <sup>3</sup>
– Volumengewicht bei max. Wasserkapazität*	1000 kg/m <sup>3</sup>
– Maximale Wasserkapazität (WK)**	33.6 %
– Luftporenvolumen (LP) bei max. WK**	19.1 %
– Porenvolumen total (WK + LP)**	52.7 %
– Wasserdurchlässigkeit mod Kf**	15.5 cm/min
– Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen	15 %
– Mineralischer Anteil	90 %

\* Nach FLL-Richtlinien \*\* Nach SFG-Richtlinien

	+	++	+++	++++
Verdichtbar				
Volumenbeständig / Struktur stabil				
Gutes Wasserrückhaltevermögen				
Gute Drainagewirkung				
Blasen / Pumpen				

## Zusammensetzung

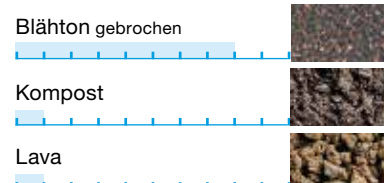

## Liefereinheiten

Inhalt	EURO-Palette	Halb-Palette	Versandeinheit	Spezifikationen	Artikel-Nr.
			lose		132 000 00
			lose, geblasen		132 000 01
2.0 m <sup>3</sup>			Big Bag		132 900 34